


32 Meter Teleskopband

Fon 044 762 44 00 • dispo@a3betonpumpen.ch

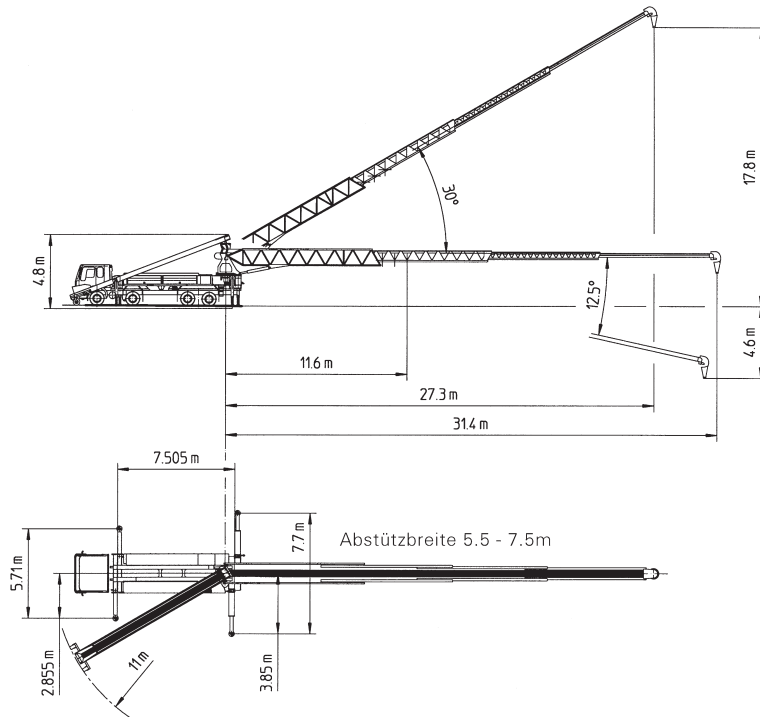

Technische Daten

Förderband:	32 m
Abstützbreite:	5.7 – 7.7 m
Gesamtgewicht:	29 t

Platzbedarf bei ausgefahrener Abstützung

Fhgz.-Breite vorne	Fhgz.-Breite hinten	Fhgz.-Länge
5.7 m	7.7 m	12.3 m

Abstützdruck in Tonnen

vorne	hinten	Fhgz.- Gewicht
18 t	17 t	29 t

Beschicker zu Teleskopband

Technische Daten

Antrieb:	Dieselmotor
Platzbedarf:	3.5 x 7.0 m
Gesamtgewicht:	6 t

Raupenmobiler Aufgeber mit Förderband zur Beschickung der Telebelts. System wie Einbaufertiger mit aufklappbaren Seitenwänden. Befüllbar mit Kipper, Pn-eulader und Bagger.